




Bakır İletkenli Haberleşme Kabloları Copper Conductor Telecommunication Cables

Dış Tesisat Teli Drop Wire

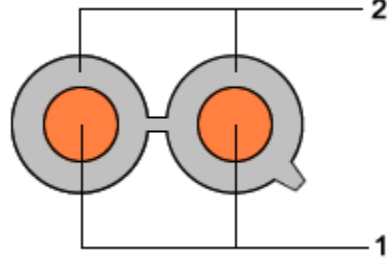

Kullanım Alanı

Abone kutusu ile abone bağlantısını sağlamak amacıyla kullanılır.

Yapı

- 1- **İletken:** 0.8 ve 1.0 mm çaplarında sert bakır tel.
2- **İzolasyon:** Birbirine paralel 2 adet sert bakırın üzeri 8 figürü şeklinde polietilen ile kaplanır.

Application

Designed for extension to the subscribers.

Construction

- 1- **Conductor:** Hard drawn copper wire at diameter of 0.8 and 1.0 mm.
2- **Insulation:** Two hard drawn copper wire parallel to each other is coated with polyethylen in figure 8 configuration.

Elektriksel Özellikler Electrical Properties			Nominal İletken Çapı Nominal Conductor Diameter		
			0.8 mm	0.9 mm	1.0 mm
İletken Direnci @ 20°C Conductor Resistance @ 20°C	max. bireysel max. individual	Ω/km	36.78	28.96	23.39
İzole Direnci @ 1 dakika süreyle 500 V DC Insulation Resistance @ 500 V DC for 1 minute	Min	GΩxkm	10.0		
Dielektrik Dayanım @ 3 sec Dielectric Strength @ 3 sec	İletkenden iletken Conductor to conductor	Min	kV		

	Boyutlar (mm) Dimensions (mm)								
	a	d	r	s	g	l	m	n	o
Nominal Değerler Nominal Values	0.8	2.8	0.3	0.5	3.1	5.9	0.7	0.6	0.3
	0.9	2.9	0.3	0.5	3.2	6.1	0.7	0.6	0.3
	1.0	3.0	0.3	0.5	3.3	6.3	0.7	0.6	0.3
Toleranslar - Tolerances ±	0.012	0.1	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	0.1	0.1