




Fiber Optik Haberleşme Kabloları

Fiber Optic Telecommunication Cables

Dahili/Harici Tip

Indoor/Outdoor Type

Çoklu Gevşek Tüp, Tek Kılıf, Tamamı Dielektrik
Dahili/Harici Kablo
Multi Loose Tube, Single Sheath, All-Dielectric
Indoor/Outdoor

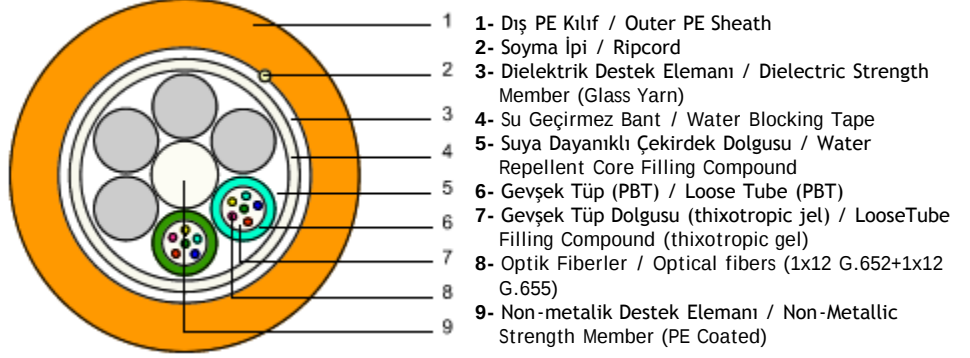

Tanım

Birçok ses, veri, video ve görüntüleme uygulamalarında gevşek tüp tasarımı sürekli ve yüksek güvenilirlikte transmisyon parametreleri sağlamaktadır.

Bu ağırlıkta hafif kablo birçok dış mekan kullanımında gereksinim duyulan dayanıklılık ve esnekliği sağlar.

Özellikler/Faydalar

- Tamamı dielektrik tasarım yüksek gerilim hatlarına yakın yerlerde kullanımı ve yıldırımdan etkilenmemeyi sağlar.
- Mükemmel optik performans
- Kolay tanımlama için renk kodlu fiber ve buffer tüpler

Kullanım Yeri

- Yerel Ağ
- Hafif, esnek, küçük çapta, kanal/boru içinde yer altı ve havai kullanım içindir.
- Bina içi haberleşmelerde kullanılır.

Description

Loose tube design provides stable and highly reliable transmission parameters for a variety of voice, data, video and imaging applications.

This lightweight cable offers durability and flexibility required for many outside plant uses.

Features/Benefits

- All-dielectric design is for use in close proximity to high voltage lines and provides lightning immunity
- Excellent optical performance
- Color coded fibers and buffer tubes for easy identification

Use/Applications

- Local Area Network
- Light weight, felexible, small diameter ideal for duct and lashed aerial use
- Interbuilding communication link

Kablo Ölçüleri / Cable Dimensions

Fiber Adedi No. of fibers	Gevşek Tüp Adedi No. of Loose Tube	Dolgu Adedi No. of Filler	Nom. Kablo Çapı Nom. Cable Diameter (mm)	Nom. Kablo Ağırlığı Nom. Cable Weight (kg/km)
24	1x12 G.652D / 1x12 G.655C	3	12.5	105
48	3x12 G.652D / 1x12 G.655C	1	12.5	105
72	5x12 G.652D / 1x12 G.655C		13.5	115
96	7x12 G.652D / 1x12 G.655C		15.0	145

Mekanik & Çevresel Özellikler / Mechanical & Environmental Characteristics

Max. Kopma Dayanımı (N) Max. Tensile Strength (N)	Çekme Yüğü / Pulling Load Çalışma Yüğü / Operating Load	2000 N 1000 N
Min. Bükülme Yarıçapı (mm) Min. Bending Radius (mm)	Dinamik / Dynamic Statik / Static	20 xD 15 xD
Darbeye Karşı Dayanım Direnci / Crus Resistance		220N/cm
Sıcaklık Aralığı Temperature Range	Çalışma / Depolama Operating/Storage Installation	-40°C to + 70°C -30°C to + 60°C
Teslimat Boyu / Delivery Length		up to 6 km

D: Kablo Dış Çapı / Cable outer diameter

ISO 9000 - ISO 14000 - ISO 18000 - TSE

A-DQ(ZN)2Y (HYBRID TYPE)